

# 4,5X3 M



## DATI GENERALI

Altezza al frontalino	201 cm
Altezza complessiva massima	327 cm
Dimensioni da chiuso (L x L x A)	42x58x158 cm


DATI TECNICI	E1*	E2*	E3°
Peso	41,4 kg	35,9 kg	29,9 kg
Profilo gambe	Profilo quadrato in alluminio con scanalature, 46x56,5 mm (2,5 mm)	Profilo quadrato in alluminio con scanalature, 43x55,5 mm (2,5 mm)	Profilo quadrato in alluminio con scanalature, 32x41 mm (2,1 mm)
Profilo tubolari	30x15 mm (spessore: 2,8 mm)	28,5x15 mm (spessore: 2mm)	28,5x15 mm (spessore: 2mm)
Elementi di connessione	Alluminio + copertura in gomma (incl. protezione per il trasporto)	Plastica rinforzata con fibra di vetro	Plastica rinforzata con fibra di vetro
Piedino	Alluminio	Acciaio zincato	Acciaio zincato
Pulsante aiuto al montaggio	✓	✗	✗
Clip angolare	✓	✗	✗

## TESSUTI (E1 + E2 + E3)

Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D non ignifugo, Recycling non ignifugo, PVC

PROPRIETÀ DEL TESSUTO	OXFORD 500D
Resistenza all'acqua (DIN EN 20811)	1.600 mm
Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02)	Scala dei blu 4,5-6,5 (su massimo 8)
Classificazione di resistenza al fuoco (DIN EN 13501-1:2018)	B - s1, d0 (ignifugo)

## COLORI TESSUTI

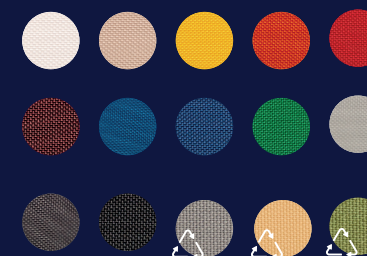

Made in Europe



Super rapporto qualità-prezzo